



Excellent tapis d'intérieur avec des caractéristiques uniques



Aqua 85

Twin Fibre™

ECONYL™

Excellent tapis d'intérieur avec des caractéristiques uniques



Type
Raclage

Utilisation
Intérieur

Trafic
Intense (1500 à 5000)

Matrice du tapis
A

Aqua 85 est un tapis exceptionnel qui a fait ses preuves depuis longtemps. Fabriqué en ECONYL®, ce tapis à grattoirs est doté d'une structure à double fibre.




Aqua 85 est le tapis **le plus performant** en matière d'absorption de la saleté, grâce à la construction du velours à **double fibre**. Il s'agit d'une innovation de produit dans laquelle des fils durs qui retiennent les petites poussières et des fils fins qui absorbent l'humidité sont tuftés l'un à côté de l'autre pour une absorption optimale de la saleté. Un tapis de luxe à l'aspect chaleureux pour une utilisation à intense trafic (classe 33) dans des lieux de premier plan qui veulent être et rester représentatifs.




Assortis à tous les sols


Les coloris s'harmonisent avec tous les styles d'intérieur. Pour des ambiances allant du classique au moderne. La vaste gamme offre toujours la bonne solution, qui s'harmonise à la fois l'aménagement intérieur et le type de sol. **Créez votre propre combinaison.** Laissez-vous inspirer par nos coloriations.




NOIR




ROUGE



GRIS



BLEU



MARRON



www.medialinternational.com

Excellent tapis d'intérieur avec des caractéristiques uniques



NOIR



GRIS



MARRON



BLEU



ROUGE

Dimension	NOIR	GRIS	MARRON	BLEU	ROUGE
90 x 150 cm	Ref. 930211	Ref. 930212	Ref. 930219	Ref. 930215	Ref. 930217
130 x 200 cm	Ref. 930221	Ref. 930222	Ref. 930229	Ref. 930225	Ref. 930227
130 x 600 cm	Ref. 930231	Ref. 930232	*	*	*
200 x 300 cm	*	*	*	*	*
200 x 1000 cm	*	*	*	*	*

*Disponible sur demand

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau textile (fibres)	Polyamide 100% recyclé (ECONYL®)
Classification d'utilisation EN 1307	33
Inflammabilité Euroclasse EN 13501	Cfl-s1
Dimensions des rouleaux (w*l) ***	130 cm/ 20 m1, 200 cm/ 20 m1
Dimensions des tapis (w*l) ***	90*150, 130*200, 130*600, 200*300, 200*1000 (cm)
Classe d'absorption du sable*	3
Classe optique**	4,5
Capacité d'absorption TNO W6034	± 4,5 l/m² (tbc)
Poids de la fibre ISO 8543	770 g/m²
Poids total ISO 8543	ca. 3.520 g/m²
Hauteur de la fibre ISO 1766	ca. 6,0 mm
Hauteur totale ISO 1765	ca. 8,0 mm
Densité de la fibre ISO 8543	0,107 g/cm³
Nombre de points ISO 1763	ca. 111.650 /m²
Classe d'usure EN 1963	33
Confort EN 1307	LC2
Stabilité dimensionnelle ISO 2551	< 0,4%
Isolation phonique EN 1307 annexe D.	≥ 20 dB
Résistance à la lumière ISO 105 B02	>7
Résistance à l'eau ISO 105 B01	4-5
Solidité au frottement des couleurs ISO 105 X12	4-5
Eau salée ISO 105 E02	4-5
Shampooing BS 1006	4-5
Solvants organiques ISO 105 X05	4-5
Charge statique ISO 6356	< 2,0 kV
Résistance thermique EN 12667	0,087 m²K/W
Résistance au glissement EN 13893	DS
Construction de la fibre	Double Fibres
Design	Chiné
Coloration	Solution colorante
Couleurs	5
Adaptation aux escaliers EN 1963	Utilisation intensive
Adaptation aux normes accessibilité EN 985	Utilisation intensive
Soutien	PVC (sans phtalates)
Support primaire	fibre non-tissé PET/PA

Où utiliser ?	Trafic intense	Moyen/faible trafic
Ne pas combiner avec le tapis d'extérieur (grattage)	A	B
Combiné avec un tapis extérieur (absorbant)	C	D
Tapis d'extérieur	E	

Nettoyage

Nettoyage quotidien. Nettoyage à l'aspirateur.
Pour de meilleurs résultats, utilisez un aspirateur avec des brosses..
Nettoyage périodique. Utilisation d'une brosse mécanique horizontale.
Détachage fréquent. L'élimination fréquente des chewing-gums est fortement recommandée.
Nettoyage périodique en profondeur. Utilisation de machines d'extraction/injection.
Il est recommandé de ne pas dépasser une température maximale de 50°C.




CE A l'exclusion des nattes en vrac

*Classification de l'absorption du sable Classe 3 : ≥90%, Classification de l'absorption du sable : 80% =< classe 2 < 90%, Classification de l'absorption du sable Classe 1 : =< 80% **Classification optique : 5 indique le niveau le plus élevé, 1 indique le niveau le plus bas ***Toutes les dimensions de largeur indiquées comprennent un bord en PVC de 2,5 cm des deux côtés. Les longueurs des rouleaux sont données à titre indicatif. La longueur livrée peut être supérieure ou inférieure de 15 %.

Aqua 65

Twin Fibre™

Tapis pour entrées à trafic moyen

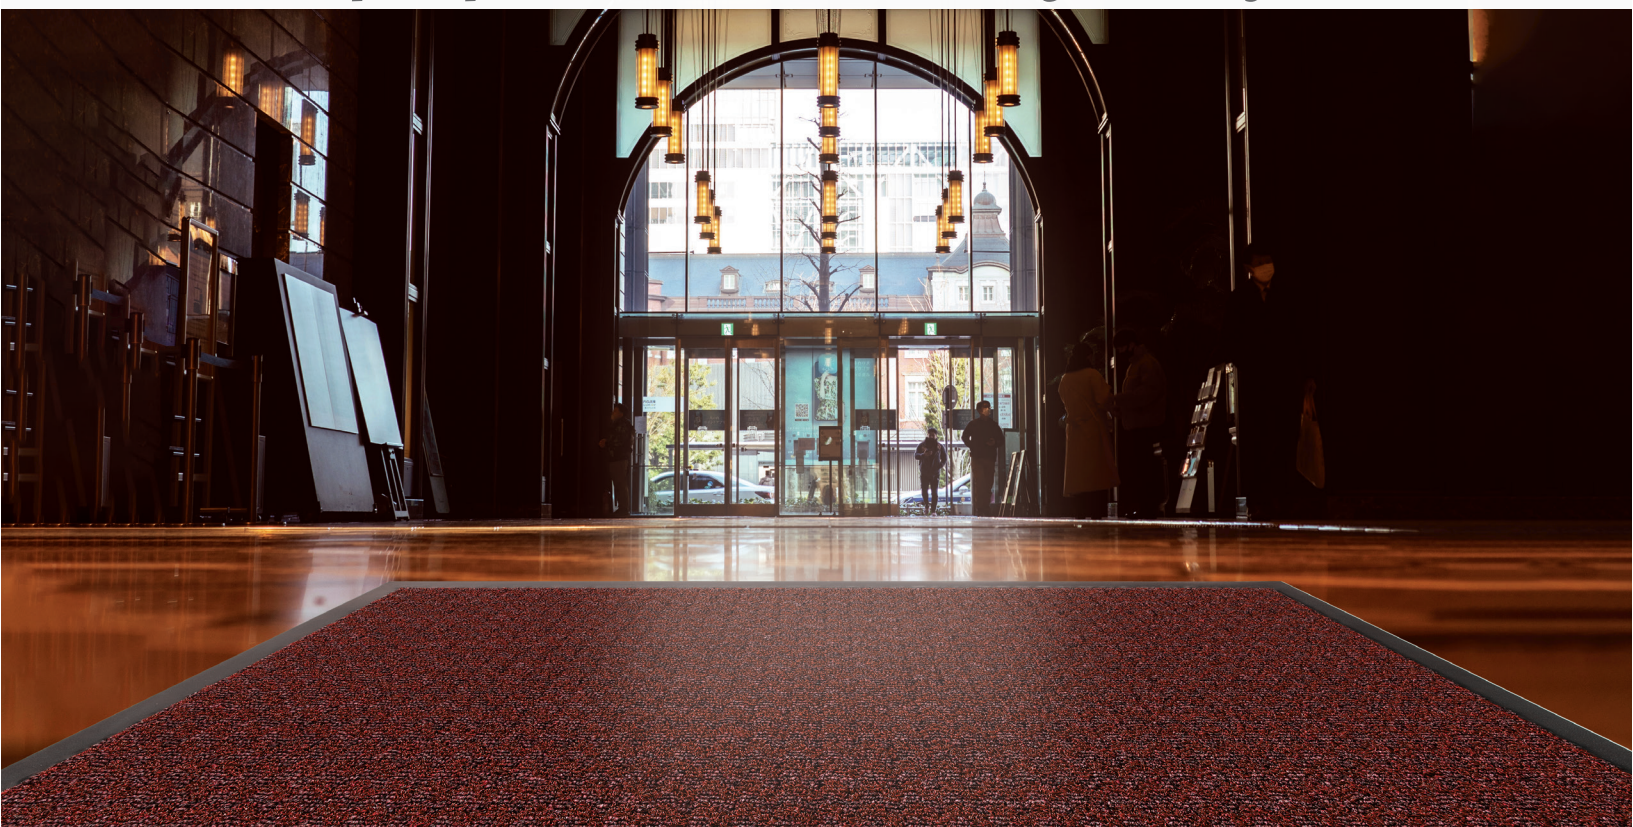

Type
Raclage

Utilisation
Intérieur

Trafic
Moyen (500 à 1500)

Matrice du tapis
B


Aqua 65 est un tapis d'entrée à **trafic moyen**, doté d'une **grande capacité d'absorption** de l'eau et d'**excellentes caractéristiques** d'élimination des salissures. Il est constitué d'un double tissage de fibres fines en **polypropylène très absorbantes** et bouclées et de **fibres épaisses en polyamide 6**, qui éliminent efficacement les salissures. Les fibres fines et épaisses sont liées à **une base non tissée de polyester et de polyamide 6**. Le support antidérapant d'**Aqua 65**, fabriqué en **PVC durable sans phtalates**, offre d'excellentes propriétés antidérapantes sur différents types de sols. Les bords du support sont conçus pour permettre **un passage sûr**.

Positionnement des produits


- Trafic moyen : 500 à 1500 passages par jour
- Idéal pour l'intérieur, comme deuxième barrière anti-salissures
- Température : 0 à 60°C

Caractéristiques particulières

- Structure durable en fibres de polypropyle et de polyamide 6 tissées bouclées
- Base non tissée en polyester/polyamide 6
- Nouveau design à carreaux
- Support en PVC sans phtalates à haute efficacité antidérapante
- Excellentes propriétés d'élimination des salissures et d'absorption de l'eau
- Haut niveau de sécurité pour la circulation des piétons et les passages de chariots




NOIR



ROUGE



MARRON




BLEU




www.medialinternational.com

Tapis pour entrées à trafic moyen


NOIR

MARRON

BLEU

ROUGE

Dimension	NOIR	MARRON	BLEU	ROUGE
60 x 90 cm	Ref. 930101	Ref. 930109	Ref. 930105	Ref. 930107
90 x 150 cm	Ref. 930111	Ref. 930119	Ref. 930115	Ref. 930117
130 x 200 cm	Ref. 930121	Ref. 930129	Ref. 930125	Ref. 930127

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau textile (fibres)	50% Polyamide, 50% Polypropylène
Inflammabilité Euroclasse EN 13501	Dfl-s1
Dimensions des rouleaux (w*) ***	130 cm/ 20 m1, 200 cm/ 20 m1
Dimensions des tapis (w*) ***	60*90, 90*150, 130*200 (cm)
Poids de la fibre ISO 8543	± 770 g/m ²
Poids total ISO 8543	± 3.520 g/m ²
Hauteur de la fibre ISO 1766	± 6,5 mm
Hauteur totale ISO 1765	± 9,0 mm
Épaisseur de la fibre	± 5,5 mm
Épaisseur totale	± 7,5 mm
Largeur de la bordure	25 mm
Confort EN 1307	LC1
Stabilité dimensionnelle ISO 2551	< 1%
Résistance au glissement EN 13893	DS
Construction de la fibre	Double Fibres
Design	À carreaux
Couleurs	4
Soutien	PVC (sans phtalates)
Support primaire	fibre non-tissé PET/PA

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Produit chimique testé	Résistance
Détergents	Excellent
Eau salée	Excellent
Gaz sans plomb	Bon
Gazole	Bon
Huile moteur	Bon
Eau de Javel	Excellent

CONDITIONS D'ESSAI: 7 jours d'immersion totale

RÉSISTANCE: critères d'évaluation

- **Excellent** = pas d'impact
- **Bon** = léger effet sur le produit, perte de poids <1%
- **Mauvais** = le produit devient impropre à l'utilisation

Où utiliser ?

	Trafic élevé	Moyen/faible trafic
Ne pas combiner avec le tapis d'extérieur (grattage)	A	B
Combiné avec un tapis extérieur (absorbant)	C	D
Tapis d'extérieur	E	

Nettoyage


Nettoyage quotidien. Nettoyage à l'aspirateur.

Pour de meilleurs résultats, utilisez un aspirateur avec des brosses..

Nettoyage périodique. Utilisation d'une brosse mécanique horizontale.

Détachage fréquent. L'élimination fréquente des chewing-gums est fortement recommandée.

Nettoyage périodique en profondeur. Utilisation de machines d'extraction/injection. Il est recommandé de ne pas dépasser une température maximale de 50°C.

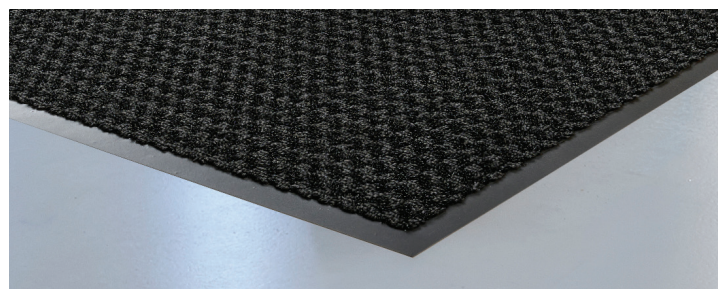

A l'exclusion des nattes en vrac

*Classification de l'absorption du sable Classe 3 : ≥90%, Classification de l'absorption du sable : 80% =< classe 2 < 90%, Classification de l'absorption du sable Classe 1 : ≤80% **Classification optique : 5 indique le niveau le plus élevé, 1 indique le niveau le plus bas ***Toutes les dimensions de largeur indiquées comprennent un bord en PVC de 2,5 cm des deux côtés. Les longueurs des rouleaux sont données à titre indicatif. La longueur livrée peut être supérieure ou inférieure de 15 %.



www.medialinternational.com

Duratap

Le tapis de coco le plus résistant à l'usure



Type
Raclage

Utilisation
Intérieur

Trafic
Moyen (500 à 1500)

Matrice du tapis
B

Duratap est le tapis de coco **le plus résistant à l'usure**. Ses caractéristiques uniques sont sa classe d'utilisation **élevée de 32** (usage commercial) et sa classe **de protection contre le feu de Cfl -s1**. Ce tapis très résistant et très touffeté **facilite l'accès aux fauteuils roulants et aux déambulateurs**.

Ce tapis de coco épais et ferme a un toucher raide et hérissé. Avec la touche classique du coco. Les variations naturelles du fil donnent au tapis de beaux dégradés de couleurs. Ceux-ci varient d'un tapis à l'autre, ce qui permet de subtiles **nuances de couleurs**. L'aspect distinctif du coco permet à ce tapis de s'intégrer aussi bien dans les intérieurs classiques que dans les intérieurs modernes.

Duratap est disponible sur mesure avec une longueur maximale de 1 ou 2 m.



COCO



www.medialinternational.com

Duratap

Le tapis de coco le plus résistant à l'usure

COCO



Rouleaux	Ref.
Coupe 100 cm	Ref. 934100
Coupe 200 cm	Ref. 934200

**TAPIS SUR MESURE
VENDU PAR
METRE LINEAIRE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau textile (fibres)	100% Fils de fibre de coco fabriqués à la machine
Classification d'utilisation EN 1307	32
Inflammabilité Euroclasse EN 13501	Cfl-s1
Dimensions des rouleaux (w*I) ***	100 cm/ 10 m1, 200 cm/ 10 m1
Capacité d'absorption TNO W6034	± 8,4 l/m ² (tbc)
Poids de la fibre ISO 8543	3.500 g/m ²
Poids total ISO 8543	ca. 6.850 g/m ²
Hauteur de la fibre ISO 1766	ca. 14 mm
Hauteur totale ISO 1765	ca. 17 mm
Densité de la fibre ISO 8543	NPD
Nombre de points ISO 1763	ca. 41.800 /m ²
Classe d'usure EN 1963	32
Confort EN 1307	LC5
Stabilité dimensionnelle ISO 2551	NPD
Résistance à la lumière ISO 105 B02	>6
Résistance à l'eau ISO 105 B01	3-4
Solidité au frottement des couleurs ISO 105 X12	3-4
Eau salée ISO 105 E02	3-4
Shampooing BS 1006	3-4
Solvants organiques ISO 105 X05	3-4
Charge statique ISO 6356	2 kV
Résistance au glissement EN 13893	DS
Construction de la fibre	Fibre coupée
Design	Plaine
Adaptation aux escaliers EN 1963	NPD
Adaptation aux normes accessibilité EN 985	NPD
Soutien	PVC (sans phtalates) avec soutien intégré
Déclaration de performance	Disponible

Où utiliser ?

	Trafic intense	Moyen/faible trafic
Ne pas combiner avec le tapis d'extérieur (grattage)	A	B
Combiné avec un tapis extérieur (absorbant)	C	D
Tapis d'extérieur	E	

Nettoyage

Nettoyage quotidien. Nettoyage à l'aspirateur.

Pour de meilleurs résultats, utilisez un aspirateur avec des brosses..

Nettoyage périodique. Utilisation d'une brosse mécanique horizontale.

Détachage fréquent. L'élimination fréquente des chewing-gums est fortement recommandée.

Nettoyage périodique en profondeur. Utilisation de machines d'extraction/injection. Il est recommandé de ne pas dépasser une température maximale de 50°C.



A l'exclusion des nattes en vrac

*Classification de l'absorption du sable Classe 3 : >=90%, Classification de l'absorption du sable : 80% =< classe 2 < 90%, Classification de l'absorption du sable Classe 1 : <= 80% **Classification optique : 5 indique le niveau le plus élevé, 1 indique le niveau le plus bas ***Toutes les dimensions de largeur indiquées comprennent un bord en PVC de 2,5 cm des deux côtés. Les longueurs des rouleaux sont données à titre indicatif. La longueur livrée peut être supérieure ou inférieure de 15 %.



**TAPIS SUR MESURE VENDU
PAR METRE LINEAIRE**



www.medialinternational.com

Aqua 45

Twin Fibre™

Tapis d'entrée à faible trafic



Type
Raclage

Utilisation
Intérieur

Trafic
Faible (Jusqu'à 500)

Matrice du tapis
B

Aqua 45 est un tapis d'entrée à faible trafic qui offre de bonnes propriétés d'élimination de la saleté grâce à ses fibres épaisses, et de bonnes propriétés d'absorption grâce à ses fibres fines pour minimiser l'humidité.

Il est constitué d'une double armure de fibres bouclées, composée de fines fibres de polypropylène ayant un bon pouvoir absorbant et d'épaisses fibres de polyamide 6 à motif rayé, liées à une structure non tissée avec une armure de polyester et de polyamide. Le support antidérapant de tapis **Aqua 45** est en PVC durable, sans phtalates, pour une protection optimale des revêtements de sol contre la saleté. Les bords solides en PVC sans phtalates sont conçus pour permettre un passage sûr.

Positionnement du produit

- Faible trafic : jusqu'à 500 passages par jour
- Idéal en intérieur comme deuxième barrière anti-salissures
- Température : 0 à 60°C

Caractéristiques particulières


- Structure durable en fibres de polypropylène/polyamide 6 tissées bouclées
- Base non tissée en polyester/polyamide 6
- Support antidérapant en PVC sans phtalate
- Excellentes propriétés d'élimination de la saleté et d'absorption de l'eau
- Sécurité élevée pour la circulation des piétons et le passage des chariots




ANTHRACITE



ROUGE



MARRON



BLEU



www.medialinternational.com


Aqua 45

Twin Fibre™


Tapis d'entrée à faible trafic




ANTHRACITE



MARRON



BLEU



ROUGE

Dimension	ANTHRACITE	MARRON	BLEU	ROUGE
60 x 90 cm	Ref. 930000	Ref. 930009	Ref. 930005	Ref. 930007
90 x 150 cm	Ref. 930010	Ref. 930019	Ref. 930015	Ref. 930017

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau textile (fibres)	20% Polyamide, 80% Polypropylène
Inflammabilité Euroclasse EN 13501	Efl
Dimensions des rouleaux (w*) ***	130 cm/ 20 m1, 200 cm/ 20 m1
Dimensions des tapis (w*) ***	60*90, 90*150 (cm)
Poids de la fibre ISO 8543	± 480 g/m ²
Poids total ISO 8543	± 3080 g/m ²
Hauteur de la fibre ISO 1766	± 4,0 mm
Hauteur totale ISO 1765	± 7,0 mm
Épaisseur de la fibre	± 4,0 mm
Épaisseur totale	± 5,6 mm
Largeur de la bordure	25 mm
Confort EN 1307	LC1
Stabilité dimensionnelle ISO 2551	< 1%?
Résistance au glissement EN 13893	DS
Construction de la fibre	Double Fibres
Design	à motif rayé
Couleurs	4
Soutien	PVC (sans phtalates)
Support primaire	fibre non-tissé PET/PA

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Produit chimique testé	Résistance
Détergents	Excellent
Eau salée	Excellent
Gaz sans plomb	Bon
Gazole	Bon
Huile moteur	Bon
Eau de Javel	Bon

CONDITIONS D'ESSAI: 7 jours d'immersion totale

RÉSISTANCE: critères d'évaluation

- **Excellent** = pas d'impact
- **Bon** = léger effet sur le produit, perte de poids <1%
- **Mauvais** = le produit devient impropre à l'utilisation

Où utiliser ?

	Trafic élevé	Moyen/faible trafic
Ne pas combiner avec le tapis d'extérieur (grattage)	A	B
Combiné avec un tapis extérieur (absorbant)	C	D
Tapis d'extérieur	E	

Nettoyage


Nettoyage quotidien. Nettoyage à l'aspirateur.

Pour de meilleurs résultats, utilisez un aspirateur avec des brosses..

Nettoyage périodique. Utilisation d'une brosse mécanique horizontale.

Détachage fréquent. L'élimination fréquente des chewing-gums est fortement recommandée.

Nettoyage périodique en profondeur. Utilisation de machines d'extraction/injection. Il est recommandé de ne pas dépasser une température maximale de 50°C.

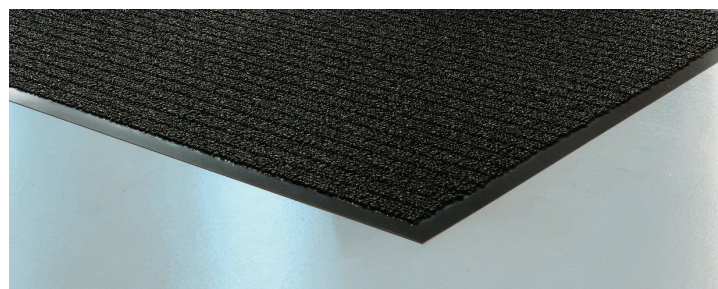

A l'exclusion des nattes en vrac

*Classification de l'absorption du sable Classe 3 : ≥90%, Classification de l'absorption du sable : 80% =< classe 2 < 90%, Classification de l'absorption du sable Classe 1 : ≤80% **Classification optique : 5 indique le niveau le plus élevé, 1 indique le niveau le plus bas ***Toutes les dimensions de largeur indiquées comprennent un bord en PVC de 2,5 cm des deux côtés. Les longueurs des rouleaux sont données à titre indicatif. La longueur livrée peut être supérieure ou inférieure de 15 %.



www.medialinternational.com

Welkom-in

ECONYL™

Tapis d'entrées lavable à trafic intense



Type
Absorbant

Utilisation
Intérieur

Trafic
Intense (1500 à 5000)

Matrice du tapis
C

Un tapis d'entrée lavable conçu pour les environnements intérieurs à fort trafic.

Welkom-In est fabriqué à partir de **fibres régénérées haute performance**, garantissant une excellente absorption de l'humidité et des salissures tout en maintenant les sols propres et secs.

Le **fond en nitrile antidérapant, lavable en blanchisserie industrielle**, assure durabilité et sécurité même dans des environnements professionnels tels que les réceptions, les bureaux et les couloirs.




ECONYL®
100 % nylon recyclé




Idéal pour les environnements à fort trafic

Parfait pour les entrées, réceptions, couloirs et espaces de bureau. Maintient les zones propres plus longtemps grâce à sa grande capacité d'absorption.



GRIS CLAIR



GRIS FONCÉ



Également disponible
en version personnalisée

Tapis d'entrées lavable à trafic intense



GRIS CLAIR



GRIS FONCÉ

Dimensions	GRIS CLAIR	GRIS FONCÉ
60 x 85 cm	Ref. 901202	Ref. 901200
85 x 150 cm	Ref. 901212	Ref. 901210
115 x 180 cm	Ref. 901222	Ref. 901220
150 x 200 cm	Ref. 901232	Ref. 901230

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau textile	Polyamide régénéré ECONYL®
Inflammabilité Euroclasse EN 13501	CFI-s1
Dimensions des tapis (w*) ***	60*85, 85*150, 115*180, 150*200 (cm)
Poids du fil	722g/m² +/-5%
Poids total	2397 g/m² +/-5%
Épaisseur du fil	10 mm
Épaisseur totale	14 mm
Charge statique ISO 6356	< 2,0 kV
Comportement antistatique ISO 10965	10 ¹¹ Ω
Résistance au glissement EN 13893	DS
Construction de la fibre	Fibres torsadées (résistantes à l'écrasement)
Couleurs	2
Support	100 % nitrile (jusqu'à 34 % recyclé PI) sans phtalates
Déclaration de performance	Disponible

Où utiliser ?

	Trafic intense	Moyen/faible trafic
Ne pas combiner avec le tapis d'extérieur (grattage)	A	B
Combiné avec un tapis extérieur (absorbant)	C	D
Tapis d'extérieur	E	

Nettoyage

Nettoyage quotidien. Nettoyage à l'aspirateur.
Pour de meilleurs résultats, utiliser un aspirateur avec brosse rotative.
Nettoyage périodique. Lavage en blanchisserie industrielle pour maintenir les performances du tapis dans le temps.
Détachage fréquent. Il est recommandé d'éliminer rapidement les salissures afin d'éviter leur pénétration en profondeur.
Nettoyage périodique en profondeur. Lavable à l'eau avec des cycles professionnels. Le tapis conserve sa forme et ses performances même après de nombreux lavages.

POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION



Un tapis en velours spécial à caractère durable



Type
Absorbant

Utilisation
Intérieur

Trafic
Intense (1500 à 5000)

Matrice du tapis
C

Delta est un tapis d'entrée absorbant doté d'une fine fibre raclante.

Fabriqué en fil ECONYL®, il contient la technologie HydroTX™ qui permet aux tapis d'entrée d'absorber l'humidité plus rapidement et de garder le sol intérieur propre et sec sous le tapis. **Scannez le QR CODE et découvrez HYDROTX.**



Delta est un tapis en velours croisé avec une fibre fine et raclante.

Sa texture variée et granuleuse s'harmonise facilement avec les surfaces dures et souples, telles que le bois, le vinyle, la moquette et les carreaux de céramique. La palette de couleurs va du noir au gris, qui sont les couleurs les plus orientées vers les affaires. En outre, une couleur avec une nuance de brun plus moderne, le taupe, a été ajoutée pour s'harmoniser avec les différentes variétés de bois.




Assortis à tous les sols

Les coloris s'harmonisent avec tous les styles d'intérieur. Pour des ambiances allant du classique au moderne.


La vaste gamme offre toujours la bonne solution, qui s'harmonise à la fois avec l'aménagement intérieur et le type de sol.

Créez votre propre combinaison.


Laissez-vous inspirer par nos coloris.



NOIR



ROUGE



GRIS

Un tapis en velours spécial à caractère durable



NOIR



GRIS



TAUPE

Dimension	NOIR	GRIS	TAUPE
60 x 90 cm	Ref. 931001	Ref. 931002	Ref. 931004
90 x 150 cm	Ref. 931011	Ref. 931012	Ref. 931014
135 x 200 cm	Ref. 931061	Ref. 931062	Ref. 931064

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau textile (fibres)	Polyamide 100% recyclé (ECONYL®)
Classification d'utilisation EN 1307	32
Inflammabilité Euroclasse EN 13501	Cfl-s1
Dimensions des rouleaux (w*l) ***	135 cm/ 20 m1, 200 cm/ 20 m1
Dimensions des tapis (w*l) ***	60*90, 90*150, 135*200 (cm)
Classe d'absorption du sable*	3
Classe optique**	4
Capacité d'absorption TNO W6034	± 5,5 l/m² (tbc)
Poids de la fibre ISO 8543	850 g/m²
Poids total ISO 8543	ca. 3.550 g/m²
Hauteur de la fibre ISO 1766	ca. 6,0 mm
Hauteur totale ISO 1765	ca. 8,0 mm
Densité de la fibre ISO 8543	0,113 g/cm³
Nombre de points ISO 1763	ca. 74.500 /m²
Classe d'usure EN 1963	32
Confort EN 1307	LC3
Stabilité dimensionnelle ISO 2551	< 0,4%
Résistance à la lumière ISO 105 B02	>6
Résistance à l'eau ISO 105 B01	4-5
Solidité au frottement des couleurs ISO 105 X12	4-5
Eau salée ISO 105 E02	4
Shampooing BS 1006	4-5
Solvants organiques ISO 105 X05	4
Charge statique ISO 6356	< 2,0 kV
Résistance au glissement EN 13893	DS
Construction de la fibre	Fibre coupée
Design	Chiné
Coloration	Solution colorante
Couleurs	3
Adaptation aux escaliers EN 1963	Utilisation intensive
Adaptation aux normes accessibilité EN 985	Utilisation intensive
Soutien	PVC
Support primaire	fibre non-tissé PET/PA
Déclaration de performance	Disponible

Où utiliser ?

	Trafic intense	Moyen/faible trafic
Ne pas combiner avec le tapis d'extérieur (grattage)	A	B
Combiné avec un tapis extérieur (absorbant)	C	D
Tapis d'extérieur	E	

Nettoyage

Nettoyage quotidien. Nettoyage à l'aspirateur.
Pour de meilleurs résultats, utilisez un aspirateur avec des brosses..
Nettoyage périodique. Utilisation d'une brosse mécanique horizontale.
Détachage fréquent. L'élimination fréquente des chewing-gums est fortement recommandée.
Nettoyage périodique en profondeur. Utilisation de machines d'extraction/injection.
Il est recommandé de ne pas dépasser une température maximale de 50°C.



CE A l'exclusion des nattes en vrac

*Classification de l'absorption du sable Classe 3 : >=90%, Classification de l'absorption du sable : 80% =< classe 2 < 90%, Classification de l'absorption du sable Classe 1 : <= 80% **Classification optique : 5 indique le niveau le plus élevé, 1 indique le niveau le plus bas ***Toutes les dimensions de largeur indiquées comprennent un bord en PVC de 2,5 cm des deux côtés. Les longueurs des rouleaux sont données à titre indicatif. La longueur livrée peut être supérieure ou inférieure de 15 %.

Nelson

Le tapis d'entrée le plus abordable



Type
Absorbant

Utilisation
Intérieur

Trafic
Faible (Jusqu'à 500)

Matrice du tapis
D

Nelson est notre tapis le plus rentable, permettant jusqu'à 500 passages par jour. Il est conçu pour être utilisé dans les bureaux et autres bâtiments commerciaux à faible trafic.

Le motif à plumes gris ou anthracite dissimule visuellement la poussière et les débris. La boucle, courte et douce, est exempte de tout poil d'animal, ce qui facilite le nettoyage à l'aide d'un aspirateur.

Nelson est fabriqué à partir d'une **teinture polyamide** qui lui assure **une longue durée de vie**. Elle ne se décolore pas à la **lumière du soleil** et **résiste aux produits chimiques agressifs**.

Nelson est doté d'un **support PVC sans phtalates et résistant à l'eau**, pour protéger le sol.

Nelson est disponible en tapis. Les tapis sont conçus avec une bordure en PVC de 2,5 cm sur le pourtour.




Assortis à tous les sols

Les coloris s'harmonisent avec tous les styles d'intérieur. Pour des ambiances allant du classique au moderne.

La vaste gamme offre toujours la bonne solution, qui s'harmonise à la fois avec l'aménagement intérieur et le type de sol.

Créez votre propre combinaison.

Laissez-vous inspirer par nos coloris.



ANTHRACITE



GRIS



www.medialinternational.com

Nelson

Le tapis d'entrée le plus abordable



ANTHRACITE



GRIS

Dimension	ANTHRACITE	GRIS
60 x 90 cm	Ref. 931000	Ref. 932002
90 x 150 cm	Ref. 932010	Ref. 932012

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau textile (fibres)	Polyamide
Classification d'utilisation EN 1307	31
Inflammabilité Euroclasse EN 13501	Cfl-s1
Dimensions des rouleaux (w*l) ***	130 cm/ 20 m1, 200 cm/ 20 m1
Dimensions des tapis (w*l) ***	60*90, 90*150 (cm)
Classe d'absorption du sable*	NPD
Classe optique**	NPD
Capacité d'absorption TNO W6034	NPD
Poids de la fibre ISO 8543	500 g/m ²
Poids total ISO 8543	ca. 2.800 g/m ²
Hauteur de la fibre ISO 1766	ca. 5 mm
Hauteur totale ISO 1765	ca. 6,5 mm
Densité de la fibre ISO 8543	0,085 g/cm ³
Nombre de points ISO 1763	ca. 65.000 /m ²
Classe d'usure EN 1963	31
Confort EN 1307	LC1
Stabilité dimensionnelle ISO 2551	< 0,4%
Isolation phonique EN 1307 annexe D.	≥ 10 dB
Résistance à la lumière ISO 105 B02	>7
Résistance à l'eau ISO 105 B01	4-5
Solidité au frottement des couleurs ISO 105 X12	4-5
Eau salée ISO 105 E02	4-5
Shampooing BS 1006	4-5
Solvants organiques ISO 105 X05	4-5
Charge statique ISO 6356	< 2,0 kV
Résistance thermique EN 12667	NPD
Résistance au glissement EN 13893	DS
Construction de la fibre	Fibre coupée
Design	Chiné
Coloration	Solution colorante
Couleurs	5
Adaptation aux escaliers EN 1963	Utilisation occasionnelle
Adaptation aux normes accessibilité EN 985	Utilisation occasionnelle
Soutien	PVC (sans phtalates)
Support primaire	fibre non-tissé PET/PA
Déclaration de performance	Disponible

Où utiliser ?

	Trafic intense	Moyen/faible trafic
Ne pas combiner avec le tapis d'extérieur (grattage)	A	B
Combiné avec un tapis extérieur (absorbant)	C	D
Tapis d'extérieur	E	

Nettoyage

Nettoyage quotidien. Nettoyage à l'aspirateur.

Pour de meilleurs résultats, utilisez un aspirateur avec des brosses..

Nettoyage périodique. Utilisation d'une brosse mécanique horizontale.

Détachage fréquent. L'élimination fréquente des chewing-gums est fortement recommandée.

Nettoyage périodique en profondeur. Utilisation de machines d'extraction/injection. Il est recommandé de ne pas dépasser une température maximale de 50°C.



A l'exclusion des nattes en vrac

*Classification de l'absorption du sable Classe 3 : ≥90%, Classification de l'absorption du sable : 80% =< classe 2 < 90%, Classification de l'absorption du sable Classe 1 : =< 80% **Classification optique : 5 indique le niveau le plus élevé, 1 indique le niveau le plus bas ***Toutes les dimensions de largeur indiquées comprennent un bord en PVC de 2,5 cm des deux côtés. Les longueurs des rouleaux sont données à titre indicatif. La longueur livrée peut être supérieure ou inférieure de 15 %.



www.medialinternational.com

Welkom-ex

Tapis d'entrées extérieur à trafic intense



Type
Raclage

Utilisation
Extérieur


Trafic
Intense (1500 à 5000)

Matrice du tapis
E

Tapis en PVC avec structure à boucles entrelacées, conçu pour un usage extérieur et idéal dans les zones exposées à la pluie, aux salissures et à un passage intense. Sa **structure ouverte** favorise le **drainage immédiat de l'eau et retient les salissures** avant qu'elles ne soient transportées à l'intérieur. **Matériau non absorbant avec structure drainante**, il garantit propreté et sécurité à l'entrée même en conditions humides. **Résistant au glissement, au gel jusqu'à -15°C** et caractérisé par une **haute résistance à la traction**.

Conforme à la réglementation REACH – EC n° 1907/2006.

Une solution efficace pour les entrées commerciales, les portiques et les zones extérieures à fort trafic.

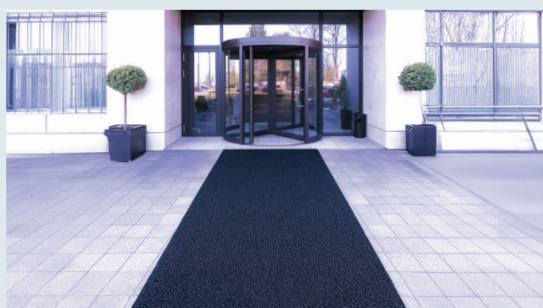

Idéal pour les environnements extérieurs à fort trafic

Parfait pour les entrées extérieures, les zones de passage et les espaces exposés aux conditions climatiques.

Assure un drainage efficace et l'élimination des salissures avant l'entrée dans les espaces intérieurs.



GRIS CLAIR



BLEU



ROUGE




www.medialinternational.com

Tapis d'entrées extérieur à trafic intense



GRIS CLAIR



BLEU



ROUGE

Dimensions du rouleau	GRIS CLAIR	BLEU	ROUGE
120 cm x 6 M	Ref. 113125	Ref. 113155	Ref. 113175

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau textile	PVC (vinyle)
Inflammabilité Euroclasse EN 13501	16 CFR PART 1631 (FF2-70)
Dimensions des rouleaux (w*l) ***	120 cm x 6 m
Classe d'absorption du sable*	2
Classe optique**	3
Poids ISO 8543	4,4 ±1 kg/m ²
Hauteur ISO 1766	13-14 mm
Résistance au glissement EN 13893	0.685 (sec) – 0.580 (mouillé)
Construction de la fibre	Boucles vinyle entrelacées
Design	Structure ouverte drainante
Coloration	Coloré dans la masse
Couleurs	3
Adaptation aux escaliers EN 1963	Adapté
Adapté aux sièges à roulettes EN 985	Non adapté

Où utiliser ?

	Trafic intense	Moyen/faible trafic
Ne pas combiner avec le tapis d'extérieur (grattage)	A	B
Combiné avec un tapis extérieur (absorbant)	C	D
Tapis d'extérieur	E	

Nettoyage

Nettoyage quotidien.

Élimination des salissures superficielles par secouage ou lavage à l'eau.

Nettoyage périodique.

Lavage à l'eau pour éliminer les résidus accumulés dans la structure drainante.

Détachage fréquent. Non nécessaire grâce à la structure non absorbante.

Nettoyage périodique en profondeur.

Lavable à l'eau, y compris avec nettoyage à pression. Séchage rapide grâce à la structure ouverte.

Collect

Le tapis d'entrée extérieur le plus efficace



Type
Raclage


Utilisation
Extérieur

Trafic
Intense (1500 à 5000)


Matrice du tapis
E

Cette qualité de tapis conçus pour un usage extérieur est un ajout spécial à notre gamme de tapis. Le tapis **Collect** est fabriqué à partir d'un **fil 100% polyamide**, il est très **durable** et possède toutes les caractéristiques pour un usage commercial.


Une fibre grattante très fine se charge d'**absorber correctement la saleté et l'humidité**, ce qui confère au produit **une excellente fonctionnalité**. Couleurs disponibles : rouge, anthracite et marron.

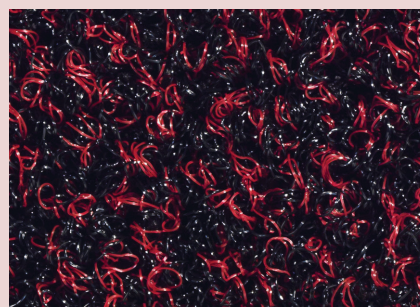


La fibre très fine favorise
l'écoulement de l'eau



ANTHRACITE



MARRON



ROUGE



www.medialinternational.com

Collect


Le tapis d'entrée extérieur le plus efficace



ANTHRACITE



MARRON



ROUGE

Dimension	ANTHRACITE	MARRON	ROUGE
60 x 90 cm	Ref. 933000	Ref. 933009	Ref. 933007
90 x 150 cm	Ref. 933010	Ref. 933019	Ref. 933017

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau textile (fibres)	Polyamide 100%
Classification d'utilisation EN 1307	33
Inflammabilité Euroclasse EN 13501	Cfl-s1
Dimensions des rouleaux (w*l) ***	100 cm/ 20 m1, 200 cm/ 20 m1
Dimensions des tapis (w*l) ***	60*90, 90*150 (cm)
Classe d'absorption du sable*	2
Classe optique**	NPD
Poids de la fibre ISO 8543	600 g/m ²
Poids total ISO 8543	ca. 3.000 g/m ²
Hauteur de la fibre ISO 1766	ca. 6,5 mm
Hauteur totale ISO 1765	ca. 8,0 mm
Densité de la fibre ISO 8543	0,079 g/cm ³
Nombre de points ISO 1763	ca. 64.500 /m ²
Classe d'usure EN 1963	33
Confort EN 1307	LC1
Stabilité dimensionnelle ISO 2551	< 0,4%
Résistance à la lumière ISO 105 B02	>7
Résistance à l'eau ISO 105 B01	4-5
Solidité au frottement des couleurs ISO 105 X12	4-5
Eau salée ISO 105 E02	4-5
Shampooing BS 1006	4-5
Solvants organiques ISO 105 X05	4-5
Charge statique ISO 6356	< 0,1 kV
Résistance au glissement EN 13893	DS
Construction de la fibre	Boucle
Design	Mélange
Coloration	Solution colorante
Couleurs	3
Adaptation aux escaliers EN 1963	Utilisation intensive
Adaptation aux normes accessibilité EN 985	Utilisation intensive
Soutien	PVC
Support primaire	fibre non-tissé PET/PA
Déclaration de performance	Disponible

Où utiliser ?

Ne pas combiner avec le tapis d'extérieur (grattage)

Combiné avec un tapis extérieur (absorbant)

Tapis d'extérieur

Trafic
intense

Moyen/faible
trafic

A

B

C

D

E

Nettoyage

Nettoyage quotidien. Nettoyage à l'aspirateur.
Pour de meilleurs résultats, utilisez un aspirateur avec des brosses..
Nettoyage périodique. Utilisation d'une brosse mécanique horizontale.
Détachage fréquent. L'élimination fréquente des chewing-gums est fortement recommandée.
Nettoyage périodique en profondeur. Utilisation de machines d'extraction/injection.
Il est recommandé de ne pas dépasser une température maximale de 50°C.



A l'exclusion des nattes en vrac

*Classification de l'absorption du sable Classe 3 : >=90%, Classification de l'absorption du sable : 80% =< classe 2 < 90%, Classification de l'absorption du sable Classe 1 : <= 80% **Classification optique : 5 indique le niveau le plus élevé, 1 indique le niveau le plus bas ***Toutes les dimensions de largeur indiquées comprennent un bord en PVC de 2,5 cm des deux côtés. Les longueurs des rouleaux sont données à titre indicatif. La longueur livrée peut être supérieure ou inférieure de 15 %.



KEEP IT CLEAN | KEEP ON CARING

www.medialinternational.com