



Excelentes alfombras de entrada con características únicas



Aqua 85

Twin Fibre™

ECONYL™

Excelente alfombra de entrada con características únicas



Tipo
Rascado

Uso
Interior

Tráfico
Alto (de 1500 a 5000)

Mat Matrix
A

Aqua 85 es una alfombra excepcional fruto de una larga experiencia. Fabricada con ECONYL®, esta alfombra de entrada absorbente presenta una estructura de doble fibra.




Aqua 85 es la alfombra de **mayor rendimiento** en términos de absorción de suciedad, gracias a la estructura de la doble fibra **Twin Fibre**. Una innovación de producto en la que filamentos duros que raspan y filamentos finos que absorben la humedad se combinan para lograr una absorción óptima de la suciedad. Una alfombra de aspecto elegante para un uso intensivo (clase 33), en lugares de alto nivel que aspiran a ser y permanecer representativos.




Apta para todo tipo de suelos


Los colores se integran con cualquier estilo de interior, desde el diseño clásico hasta el moderno. La amplia gama ofrece siempre la solución adecuada para completar tanto el diseño de los interiores como el tipo de pavimento. **Crea tu combinación personalizada. Déjate inspirar por nuestras opciones.**




NEGRO




ROJO



GRIS



AZUL



MARRÓN



www.medialinternational.com

Excelente alfombra de entrada con características únicas


NEGRO

GRIS

MARRÓN

AZUL

ROJO

Dimensiones	NEGRO	GRIS	MARRÓN	AZUL	ROJO
90 x 150 cm	Ref. 930211	Ref. 930212	Ref. 930219	Ref. 930215	Ref. 930217
130 x 200 cm	Ref. 930221	Ref. 930222	Ref. 930229	Ref. 930225	Ref. 930227
130 x 600 cm	Ref. 930231	Ref. 930232	*	*	*
200 x 300 cm	*	*	*	*	*
200 x 1000 cm	*	*	*	*	*

*Disponible bajo pedido

ESPECIFICACIONES

Material del pelo	100 % poliamida reciclada (ECONYL®)
Clasificación de uso EN 1307	33
Inflamabilidad Euroclase EN 13501	Cfl-s1
Dimensiones del rollo (ancho*largo) ***	130 cm / 20 m ¹ , 200 cm / 20 m ¹
Dimensiones de la alfombra (ancho*largo) ***	90x150, 130x200, 130x600, 200x300, 200x1000 (cm)
Clase de absorción de arena*	3
Clase óptica**	4,5
Capacidad de absorción TNO W6034	± 4,5 l/m ² (tbc)
Peso del pelo ISO 8543	770 g/m ²
Peso total ISO 8543	aprox. 3.520 g/m ²
Altura del pelo ISO 1766	aprox. 6,0 mm
Altura total ISO 1765	aprox. 8,0 mm
Densidad del pelo ISO 8543	0,107 g/cm ³
Número de puntadas ISO 1763	aprox. 111.650 /m ²
Clase de desgaste EN 1963	33
Confort EN 1307	LC2
Estabilidad dimensional ISO 2551	< 0,4 %
Aislamiento acústico EN 1307 anexo D.	≥ 20 dB
Resistencia a la luz ISO 105 B02	>7
Resistencia al agua ISO 105 B01	4-5
Resistencia del color al frote ISO 105 X12	4-5
Agua salada ISO 105 E02	4-5
Champú BS 1006	4-5
Disolventes orgánicos ISO 105 X05	4-5
Carga estática ISO 6356	< 2,0 kV
Resistencia térmica EN 12667	0,087 m ² K/W
Resistencia al deslizamiento EN 13893	DS
Construcción del hilo	Doble fibra
Diseño	Jaspeado
Tintura	Tintura en masa
Colores	5
Adaptabilidad a escaleras EN 1963	Uso intensivo
Idoneidad para sillas con ruedas EN 985	Uso intensivo
Reverso	PVC (sin ftalatos)
Soporte primario	tejido no tejido PET/PA

¿Dónde utilizarlo?

	Tráfico alto	Tráfico medio/bajo
No combinar con alfombras para exteriores (raspado)	A	B
Combinar con alfombras para exteriores (absorbentes)	C	D
Alfombras para exteriores	E	

Limpieza

Limpieza diaria. Limpiar diariamente con aspiradora.

Para obtener los mejores resultados, utilizar una aspiradora con cepillo rotativo.

Limpieza periódica. Puede realizarse mediante cepillo mecánico horizontal.

Eliminación frecuente de manchas. Se recomienda encarecidamente retirar con frecuencia los chicles.

Limpieza periódica en profundidad. Utilizar máquinas de inyección/extracción. Se recomienda no superar una temperatura máxima de 50 °C.




Excepto las alfombras vendidas a granel

* Clasificación de absorción de arena: Clase 3: ≥ 90 %; Clase 2: ≥ 80 % y < 90 %; Clase 1: < 80 %. ** Clasificación óptica: 5 indica el valor más alto; 1 indica el valor más bajo. *** Todas las dimensiones de anchura indicadas incluyen un borde de PVC de 2,5 cm a ambos lados. Las longitudes de los rollos son orientativas. La longitud suministrada puede ser hasta un 15 % superior o inferior.



www.medialinternational.com

Alfombra de entrada para tráfico medio

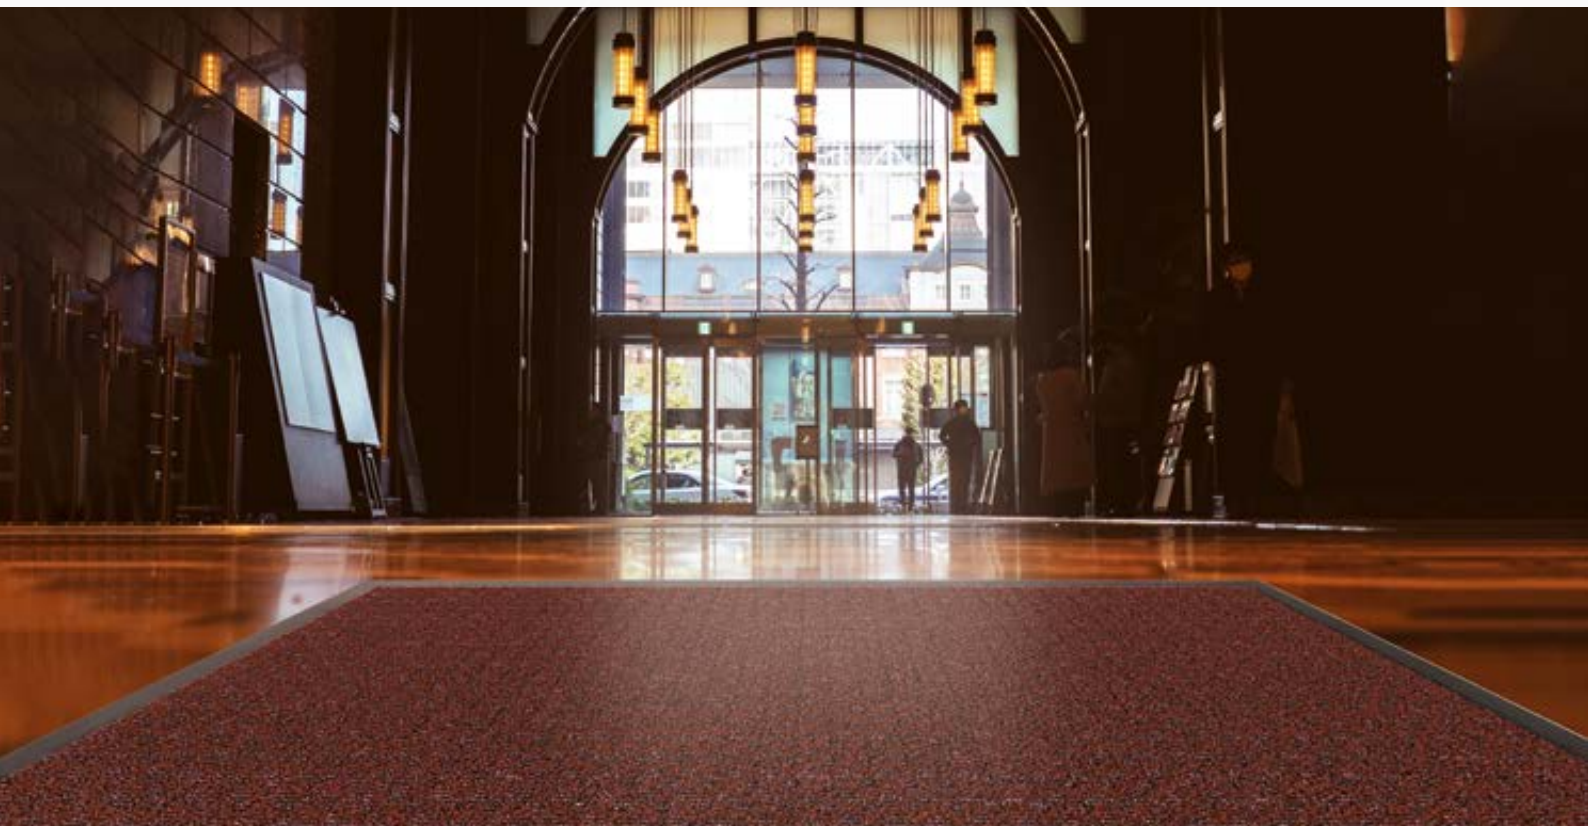

Tipo
Rascado

Uso
Interior

Tráfico
Medio (de 500 a 1500)

Mat Matrix
B

Aqua 65 es una alfombra de entrada para **tráfico medio**, con una **elevada capacidad de absorción** del agua y **excelentes propiedades de eliminación de la suciedad**.


Presenta una estructura de doble fibra realizada con fibras finas de **polipropileno de alta absorción**, fabricadas con material reciclado, y **fibras gruesas de poliamida 6**, eficaces para eliminar la suciedad. Las fibras finas y gruesas están unidas a una base de **poliéster/poliamida 6** no tejida. El soporte antideslizante de **Aqua 65**, fabricado en **PVC resistente sin ftalatos**, ofrece excelentes propiedades antideslizantes sobre distintos tipos de pavimento. Los bordes del soporte están diseñados para permitir **un paso seguro**.

Posicionamiento del producto


- Tráfico medio: de 500 a 1.500 pasos al día
- Ideal para interiores, como segunda barrera antisuciedad
- Temperatura: de 0 a 60 °C

Características especiales


- Estructura resistente realizada con fibras de polipropileno y poliamida 6 tejidas con material reciclado
- Base de poliéster/poliamida 6 no tejida
- Nuevo diseño a cuadros
- Soporte antideslizante de PVC sin ftalatos, con elevada eficacia antideslizante
- Excelentes propiedades de eliminación de la suciedad y absorción del agua
- Elevada seguridad para el tránsito peatonal y el paso de carros




NEGRO



ROJO



MARRÓN



AZUL

Alfombra de entrada para tráfico medio


NEGRO

MARRÓN

AZUL

ROJO

Dimensiones	NEGRO	MARRÓN	AZUL	ROJO
60 x 90 cm	Ref. 930101	Ref. 930109	Ref. 930105	Ref. 930107
90 x 150 cm	Ref. 930111	Ref. 930119	Ref. 930115	Ref. 930117
130 x 200 cm	Ref. 930121	Ref. 930129	Ref. 930125	Ref. 930127

ESPECIFICACIONES

Material del pelo	50 % poliamida, 50 % polipropileno
Inflamabilidad Euroclase EN 13501	Dfl-s1
Dimensiones del rollo (ancho*largo) ***	130 cm / 20 m ¹ , 200 cm / 20 m ¹
Dimensiones de la alfombra (ancho*largo) ***	60x90, 90x150, 130x200 (cm)
Peso del pelo ISO 8543	± 770 g/m ²
Peso total ISO 8543	± 3.520 g/m ²
Altura del pelo ISO 1766	± 6,5 mm
Altura total ISO 1765	± 9,0 mm
Espesor del pelo	± 5,5 mm
Espesor total	± 7,5 mm
Anchura de los bordes	25 mm
Confort EN 1307	LC1
Estabilidad dimensional ISO 2551	< 1 %
Resistencia al deslizamiento EN 13893	DS
Construcción del hilo	Doble fibra
Diseño	A cuadros
Colores	4
Reverso	PVC (sin ftalatos)
Soporte primario	tejido no tejido PET/PA

RESISTENCIA QUÍMICA

Sustancia química ensayada	Resistencia
Detergentes	Excelente
Agua salada	Excelente
Gasolina sin plomo	Buena
Diésel	Buena
Aceite de motor	Buena
Lejía	Excelente

CONDICIONES DE ENSAYO: 7 días de inmersión total

RESISTENCIA: criterios de evaluación

- **Excelente** = ningún efecto
- **Buena** = ligero efecto sobre el producto, pérdida de peso <1 %
- **Mala** = el producto deja de ser apto para el uso

¿Dónde utilizarlo?

	Tráfico alto	Tráfico medio/bajo
No combinar con alfombras para exteriores (raspado)	A	B
Combinar con alfombras para exteriores (absorbentes)	C	D
Alfombras para exteriores	E	

Limpieza

Limpieza diaria. Limpiar diariamente con aspiradora.

Para obtener los mejores resultados, utilizar una aspiradora con cepillo rotativo.

Limpieza periódica. Puede realizarse mediante cepillo mecánico horizontal.

Eliminación frecuente de manchas. Se recomienda encarecidamente retirar con frecuencia los chicles.

Limpieza periódica en profundidad. Utilizar máquinas de inyección/extracción. Se recomienda no superar una temperatura máxima de 50 °C.



Excepto las alfombras vendidas a granel

EN 13071:2008

* Clasificación de absorción de arena: Clase 3: ≥ 90 %; Clase 2: ≥ 80 % y < 90 %; Clase 1: < 80 %. ** Clasificación óptica: 5 indica el valor más alto; 1 indica el valor más bajo. *** Todas las dimensiones de anchura indicadas incluyen un borde de PVC de 2,5 cm a ambos lados. Las longitudes de los rollos son orientativas. La longitud suministrada puede ser hasta un 15 % superior o inferior.

Duratap

La alfombra de coco más resistente al desgaste



Tipo
Rascado

Uso
Interior

Tráfico
Medio (de 500 a 1500)

Mat Matrix
B

Duratap es la alfombra de coco más resistente al desgaste. Sus características únicas son la **elevada clase de uso 32** (uso comercial) y su **clasificación de reacción al fuego Cfl-s1**. Esta alfombra robusta y de trama densa facilita el paso de sillas con ruedas y carros. **Duratap** es una alfombra gruesa y compacta con un aspecto rígido y áspero. Las variaciones naturales de la fibra confieren a la alfombra magníficos matices de color.

Duratap puede fabricarse a medida. La gama DURATAP ya está disponible para pedidos y puede adquirirse por metro lineal.



coco




www.medialinternational.com

Duratap

La alfombra de coco más resistente al desgaste

COCO



Rollo	Ref.
Corte de 100 cm	Ref. 934100
Corte de 200 cm	Ref. 934200

ALFOMBRAS A MEDIDA SE VENDEN A METRO LINEAL

ESPECIFICACIONES

Material del pelo	100 % fibras de coco mecanizadas
Clasificación de uso EN 1307	32
Inflamabilidad Euroclase EN 13501	Cfl-s1
Dimensiones del rollo (ancho*largo) ***	100 cm / 10 m ¹ , 200 cm / 10 m ¹
Capacidad de absorción TNO W6034	± 8,4 l/m ² (tbc)
Peso del pelo ISO 8543 (17 mm)	3.500 g/m ²
Peso total ISO 8543 (17 mm)	aprox. 6.850 g/m ²
Altura del pelo ISO 1766	aprox. 14 mm
Altura total ISO 1765	aprox. 17 mm
Densidad del pelo ISO 8543	NPD
Número de puntadas ISO 1763	aprox. 41.800 /m ²
Clase de desgaste EN 1963	32
Confort EN 1307	LC5
Estabilidad dimensional ISO 2551	NPD
Resistencia a la luz ISO 105 B02	>6
Resistencia al agua ISO 105 B01	3-4
Resistencia del color al frote ISO 105 X12	3-4
Resistencia al agua salada ISO 105 E02	3-4
Resistencia al champú BS 1006	3-4
Resistencia a disolventes orgánicos ISO 105 X05	3-4
Carga estática ISO 6356	2 kV
Resistencia al deslizamiento EN 13893	DS
Construcción del hilo	Fibra cortada
Diseño	Sencillo
Adaptabilidad a escaleras EN 1963	NPD
Idoneidad para sillas con ruedas EN 985	NPD
Reverso	PVC (sin ftalatos) con soporte integrado
Declaración de prestaciones	Disponible

¿Dónde utilizarlo?

	Tráfico alto	Tráfico medio/bajo
No combinar con alfombras para exteriores (raspado)	A	B
Combinar con alfombras para exteriores (absorbentes)	C	D
Alfombras para exteriores	E	

Limpieza

Limpieza diaria. Limpiar diariamente con aspiradora.

Para obtener los mejores resultados, utilizar una aspiradora con cepillo rotativo.

Limpieza periódica. Puede realizarse mediante cepillo mecánico horizontal.


Eliminación frecuente de manchas. Se recomienda encarecidamente retirar con frecuencia los chicles.

Limpieza periódica en profundidad. Utilizar máquinas de inyección/extracción. Se recomienda no superar una temperatura máxima de 50 °C.



Excepto las alfombras vendidas a granel

* Clasificación de absorción de arena: Clase 3: ≥ 90 %; Clase 2: ≥ 80 % y < 90 %; Clase 1: < 80 %. ** Clasificación óptica: 5 indica el valor más alto; 1 indica el valor más bajo. *** Todas las dimensiones de anchura indicadas incluyen un borde de PVC de 2,5 cm a ambos lados. Las longitudes de los rollos son orientativas. La longitud suministrada puede ser hasta un 15 % superior o inferior.



ALFOMBRAS A MEDIDA VENDIDAS POR METRO LINEAL



www.medialinternational.com

Aqua 45

Twin Fibre™

Alfombra de entrada para tráfico bajo



Tipo
Rascado

Uso
Interior

Tráfico
Basso (hasta 500)

Mat Matrix
B


Aqua 45 es una alfombra de entrada para **tráfico bajo** que ofrece **buenas propiedades de eliminación de la suciedad**, gracias a las fibras gruesas, y una buena capacidad de **absorción gracias a las fibras finas**, para reducir al mínimo la **presencia de humedad**. Presenta una estructura de doble fibra, realizada con fibras finas de **polipropileno** de buena absorción y **fibras gruesas de poliamida 6** con diseño a rayas, unidas a una estructura de poliéster/poliamida 6 no tejida. El soporte antideslizante de **Aqua 45** está fabricado en resistente PVC sin ftalatos, para ofrecer una protección óptima del pavimento contra la suciedad. Los robustos bordes de **PVC sin ftalatos** están diseñados para permitir un paso seguro.

Posicionamiento del producto


- Tráfico bajo: hasta 500 pasos al día
- Ideal para interiores, como segunda barrera antisuciedad
- Temperatura: de 0 a 60 °C

Características especiales


- Estructura resistente realizada con fibras de polipropileno y poliamida 6 tejidas con material reciclado
- Base de poliéster/poliamida 6 no tejida
- Soporte antideslizante de PVC sin ftalatos
- Óptimas propiedades de eliminación de la suciedad y de absorción del agua
- Elevada seguridad para el tránsito peatonal y el paso de carros




ANTRACITA



ROJO



MARRÓN





AZUL



www.medialinternational.com

Alfombra de entrada para tráfico bajo


ANTRACITA

MARRÓN

AZUL

ROJO

Dimensiones	ANTRACITA	MARRÓN	AZUL	ROJO
60 x 90 cm	Ref. 930000	Ref. 930009	Ref. 930005	Ref. 930007
90 x 150 cm	Ref. 930010	Ref. 930019	Ref. 930015	Ref. 930017

ESPECIFICACIONES

Material del pelo	20 % poliamida, 80 % polipropileno
Inflamabilidad Euroclase EN 13501	EF
Dimensiones del rollo (ancho*largo) ***	130 cm / 20 m ¹ , 200 cm / 20 m ¹
Dimensiones de la alfombra (ancho*largo) ***	60x90, 90x150 (cm)
Peso del pelo ISO 8543	± 480 g/m ²
Peso total ISO 8543	± 3.080 g/m ²
Altura del pelo ISO 1766	± 4,0 mm
Altura total ISO 1765	± 7,0 mm
Espesor del pelo	± 4,0 mm
Espesor total	± 5,6 mm
Anchura de los bordes	25 mm
Confort EN 1307	LC1
Estabilidad dimensional ISO 2551	< 1 %
Resistencia al deslizamiento EN 13893	DS
Construcción del hilo	Doble fibra
Diseño	A rayas
Colores	4
Reverso	PVC (sin ftalatos)
Soporte primario	tejido no tejido PET/PA

RESISTENCIA QUÍMICA

Sustancia química ensayada	Resistencia
Detergentes	Excelente
Agua salada	Excelente
Gasolina sin plomo	Buena
Diésel	Buena
Aceite de motor	Buena
Lejía	Buena

CONDICIONES DE ENSAYO: 7 días de inmersión total

RESISTENCIA: criterios de evaluación

- Excelente** = ningún efecto
- Buena** = ligero efecto sobre el producto, pérdida de peso <1 %
- Mala** = el producto deja de ser apto para el uso

¿Dónde utilizarlo?

	Tráfico alto	Tráfico medio/bajo
No combinar con alfombras para exteriores (raspado)	A	B
Combinar con alfombras para exteriores (absorbentes)	C	D
Alfombras para exteriores	E	

Limpieza

Limpieza diaria. Limpiar diariamente con aspiradora.

Para obtener los mejores resultados, utilizar una aspiradora con cepillo rotativo.

Limpieza periódica. Puede realizarse mediante cepillo mecánico horizontal.

Eliminación frecuente de manchas. Se recomienda encarecidamente retirar con frecuencia los chicles.

Limpieza periódica en profundidad. Utilizar máquinas de inyección/extracción. Se recomienda no superar una temperatura máxima de 50 °C.



Excepto las alfombras vendidas a granel

* Clasificación de absorción de arena: Clase 3: ≥ 90 %; Clase 2: ≥ 80 % y < 90 %; Clase 1: < 80 %. ** Clasificación óptica: 5 indica el valor más alto; 1 indica el valor más bajo. *** Todas las dimensiones de anchura indicadas incluyen un borde de PVC de 2,5 cm a ambos lados. Las longitudes de los rollos son orientativas. La longitud suministrada puede ser hasta un 15 % superior o inferior.

Welkom-in

ECONYL™

Alfombra lavable para entradas con intenso tráfico



Tipo
Absorbente

Uso
Interior

Tráfico
Alto (1500 a 5000)

Mat Matrix
C


Una alfombra lavable para zonas interiores con un elevado tránsito de personas.

Welkom-In está fabricada **con fibras regeneradas de alta calidad** y ofrece una excelente absorción de humedad y suciedad, ayudando a mantener los suelos limpios y secos.

La **base antideslizante de nitrilo**, apta para lavado industrial, garantiza durabilidad y seguridad incluso en entornos profesionales como recepciones, oficinas y pasillos.



ECONYL®
Nailon 100 % reciclado

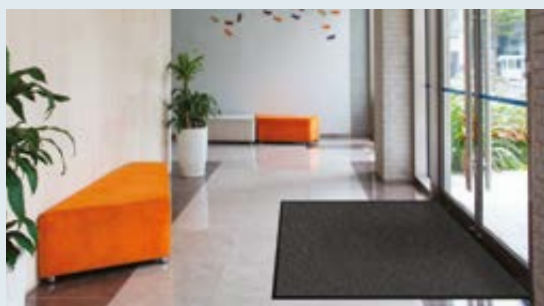

Ideal para zonas de alto tráfico

Perfecta para entradas, recepciones, pasillos y oficinas.
Ayuda a mantener los espacios limpios durante más tiempo gracias a su elevada capacidad de absorción de humedad y suciedad.



GRIS CLARO



GRIS OSCURO



También disponible en
versión personalizada

Alfombra lavable para entradas con intenso tráfico



GRIS CLARO



GRIS OSCURO

Tallas	GRIS CLARO	GRIS OSCURO
60 x 85 cm	Ref. 901202	Ref. 901200
85 x 150 cm	Ref. 901212	Ref. 901210
115 x 180 cm	Ref. 901222	Ref. 901220
150 x 200 cm	Ref. 901232	Ref. 901230

ESPECIFICACIONES

Material	Poliamida regenerada ECONYL®
Clase de protección contra incendios EN 13501	Cfl-s1
Dimensiones alfombra (an*)***	60*85, 85*150, 115*180, 150*200 (cm)
Peso del hilo	722g/m² +/-5%
Peso total	2397 g/m² +/-5%
Espesor del hilo	10 mm
Espesor total	14 mm
Carga personal ISO 6356	< 2,0 kV
Control de estática ISO 10965	10¹¹ Ω
Resistencia al deslizamiento EN 13893	DS
Construcción del hilo	Fibras retorcidas y termofijadas antiplastamiento
Colores	2
Base	100 % nitrilo (34 % reciclado PI), libre de ftalatos
Declaración de prestaciones	Disponible

¿Dónde utilizarla?

	Tráfico alto	Tráfico medio / bajo
Sin combinación con alfombra exterior (raspante)	A	B
En combinación con alfombra exterior (absorbente)	C	D
Alfombra exterior	E	

Recomendaciones de limpieza

Limpieza diaria. Aspirar regularmente. Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar una aspiradora con cepillo rotativo.

Limpieza periódica. Lavado industrial para mantener las prestaciones de la alfombra a lo largo del tiempo.

Eliminación de manchas. Se recomienda eliminar la suciedad lo antes posible para evitar que las manchas penetren profundamente en las fibras.

Limpieza profunda. Lavable con agua mediante procesos de lavado profesionales. La alfombra mantiene su forma y sus prestaciones incluso después de numerosos ciclos de lavado.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN



Una alfombra de terciopelo especial con un carácter sostenible



Tipo
Absorbente

Uso
Interior

Tráfico
Alto (de 1500 a 5000)

Mat Matrix
C

Delta es una alfombra de entrada de terciopelo con una fina fibra absorbente. Está fabricada con hilo **ECONYL®**, es decir, **nylon 100 % regenerado**. Gracias a este proceso de producción se ahorran más de 5 kg de CO₂ (emisiones de carbono).

Incorpora **HydroTX™**, la tecnología que **permite a las alfombras de entrada absorber la humedad más rápidamente** y mantener limpio y seco el pavimento interior situado bajo la alfombra.

La paleta de colores va del negro al gris, en tonalidades orientadas al entorno profesional. Además, se ha añadido una coloración con un matiz marrón más moderno, **taupe**, que combina con los distintos tipos de madera.



Apta para todo tipo de suelos


Los colores se integran con cualquier estilo de interior, desde el diseño clásico hasta el moderno. La amplia gama ofrece siempre la solución adecuada para completar tanto el diseño de los interiores como el tipo de pavimento. **Crea tu combinación personalizada. Déjate inspirar por nuestras opciones.**



NEGRO



TAUPE



GRIS

Una alfombra de terciopelo especial con un carácter sostenible



NEGRO



GRIS



TAUPE

Dimensiones	NEGRO	GRIS	TAUPE
60 x 90 cm	Ref. 931001	Ref. 931002	Ref. 931004
90 x 150 cm	Ref. 931011	Ref. 931012	Ref. 931014
135 x 200 cm	Ref. 931061	Ref. 931062	Ref. 931064

ESPECIFICACIONES

Material del pelo	100 % poliamida reciclada (ECONYL®)
Clasificación de uso EN 1307	32
Inflamabilidad Euroclase EN 13501	Cfl-s1
Dimensiones del rollo (ancho*largo) ***	135 cm / 20 m ¹ , 200 cm / 20 m ¹
Dimensiones de la alfombra (ancho*largo) ***	60x90, 90x150, 135x200 (cm)
Clase de absorción de arena*	3
Clase óptica**	4
Capacidad de absorción TNO W6034	± 5,5 l/m ² (tbc)
Peso del pelo ISO 8543	850 g/m ²
Peso total ISO 8543	aprox. 3.550 g/m ²
Altura del pelo ISO 1766	aprox. 6,0 mm
Altura total ISO 1765	aprox. 8,0 mm
Densidad del pelo ISO 8543	0,113 g/cm ³
Número de puntadas ISO 1763	aprox. 74.500 /m ²
Clase de desgaste EN 1963	32
Confort EN 1307	LC3
Estabilidad dimensional ISO 2551	< 0,4 %
Resistencia a la luz ISO 105 B02	>6
Resistencia al agua ISO 105 B01	4-5
Resistencia del color al frote ISO 105 X12	4-5
Resistencia al agua salada ISO 105 E02	4
Resistencia al champú BS 1006	4-5
Resistencia a disolventes orgánicos ISO 105 X05	4
Carga estática ISO 6356	< 2,0 kV
Resistencia al deslizamiento EN 13893	DS
Construcción del hilo	Fibra cortada
Diseño	Jaspeado
Tintura	Tintura en masa
Colores	3
Adaptabilidad a escaleras EN 1963	Uso intensivo
Idoneidad para sillas con ruedas EN 985	Uso intensivo
Reverso	PVC
Soporte primario	tejido no tejido PET/PA
Declaración de prestaciones	Disponible

¿Dónde utilizarlo?

	Tráfico alto	Tráfico medio/bajo
No combinar con alfombras para exteriores (raspado)	A	B
Combinar con alfombras para exteriores (absorbentes)	C	D
Alfombras para exteriores	E	

Limpieza

Limpieza diaria. Limpiar diariamente con aspiradora.

Para obtener los mejores resultados, utilizar una aspiradora con cepillo rotativo.

Limpieza periódica. Puede realizarse mediante cepillo mecánico horizontal.

Eliminación frecuente de manchas. Se recomienda encarecidamente retirar con frecuencia los chicles.

Limpieza periódica en profundidad. Utilizar máquinas de inyección/extracción. Se recomienda no superar una temperatura máxima de 50 °C.



Excepto las alfombras vendidas a granel

EN 13954:2004

* Clasificación de absorción de arena: Clase 3: ≥ 90 %; Clase 2: ≥ 80 % y < 90 %; Clase 1: < 80 %. ** Clasificación óptica: 5 indica el valor más alto; 1 indica el valor más bajo. *** Todas las dimensiones de anchura indicadas incluyen un borde de PVC de 2,5 cm a ambos lados. Las longitudes de los rollos son orientativas. La longitud suministrada puede ser hasta un 15 % superior o inferior.



www.medialinternational.com

Nelson

La alfombra de entrada más económica



Tipo
Absorbente

Uso
Interior

Tráfico
Basso (hasta 500)

Mat Matrix
D

Nelson es nuestra **alfombra de entrada más económica**, apta para **hasta 500 pasos al día**. Ha sido diseñada para su uso en oficinas y otros edificios comerciales de bajo tránsito.


Los colores gris o antracita, con diseño jaspeado, disimulan visualmente el polvo y la suciedad. El tipo de pelo facilita la limpieza con aspiradora.

Nelson está fabricada con poliamida teñida en masa, lo que garantiza una larga vida útil. No se decolora con la luz solar y resiste la acción de los productos químicos. *Está equipada con un soporte de PVC sin ftalatos e impermeable al agua, para proteger el pavimento.* **Nelson** está disponible en diferentes dimensiones y colores.




Apta para todo tipo de suelos

Los colores se integran con cualquier estilo de interior, desde el diseño clásico hasta el moderno. La amplia gama ofrece siempre la solución adecuada para completar tanto el diseño de los interiores como el tipo de pavimento. **Crea tu combinación personalizada. Déjate inspirar por nuestras opciones.**



ANTRACITA



GRIS



www.medialinternational.com

Nelson

La alfombra de entrada más económica



ANTRACITA



GRIS

Dimensiones	ANTRACITA	GRIS
60 x 90 cm	Ref. 932000	Ref. 932002
90 x 150 cm	Ref. 932010	Ref. 932012

ESPECIFICACIONES

Material del pelo	Poliamida
Clasificación de uso EN 1307	31
Inflamabilidad Euroclase EN 13501	Cfl-s1
Dimensiones del rollo (ancho*largo) ***	130 cm / 20 m ¹ , 200 cm / 20 m ¹
Dimensiones de la alfombra (ancho*largo) ***	60x90, 90x150 (cm)
Clase de absorción de arena*	NPD
Clase óptica**	NPD
Capacidad de absorción TNO W6034	NPD
Peso del pelo ISO 8543	500 g/m ²
Peso total ISO 8543	aprox. 2.800 g/m ²
Altura del pelo ISO 1766	aprox. 5 mm
Altura total ISO 1765	aprox. 6,5 mm
Densidad del pelo ISO 8543	0,085 g/cm ³
Número de puntadas ISO 1763	aprox. 65.000 /m ²
Clase de desgaste EN 1963	31
Confort EN 1307	LC1
Estabilidad dimensional ISO 2551	< 0,4 %
Aislamiento acústico EN 1307 anexo D.	≥ 10 dB
Resistencia a la luz ISO 105 B02	>7
Resistencia al agua ISO 105 B01	4-5
Resistencia del color al frote ISO 105 X12	4-5
Resistencia al agua salada ISO 105 E02	4-5
Resistencia al champú BS 1006	4-5
Resistencia a disolventes orgánicos ISO 105 X05	4-5
Carga estática ISO 6356	< 2,0 kV
Resistencia térmica EN 12667	NPD
Resistencia al deslizamiento EN 13893	DS
Construcción del hilo	Fibra cortada
Diseño	Jaspeado
Tintura	Tintura en masa
Colores	2
Adaptabilidad a escaleras EN 1963	Uso ocasional
Idoneidad para sillas con ruedas EN 985	Uso ocasional
Reverso	PVC (sin ftalatos)
Soporte primario	tejido no tejido PET/PA
Declaración de prestaciones	Disponible

¿Dónde utilizarlo?

	Tráfico alto	Tráfico medio/bajo
No combinar con alfombras para exteriores (raspado)	A	B
Combinar con alfombras para exteriores (absorbentes)	C	D
Alfombras para exteriores	E	

Limpieza

Limpieza diaria. Limpiar diariamente con aspiradora.

Para obtener los mejores resultados, utilizar una aspiradora con cepillo rotativo.

Limpieza periódica. Puede realizarse mediante cepillo mecánico horizontal.

Eliminación frecuente de manchas. Se recomienda encarecidamente retirar con frecuencia los chicles.

Limpieza periódica en profundidad. Utilizar máquinas de inyección/extracción. Se recomienda no superar una temperatura máxima de 50 °C.



Excepto las alfombras vendidas a granel

* Clasificación de absorción de arena: Clase 3: ≥ 90 %; Clase 2: ≥ 80 % y < 90 %; Clase 1: < 80 %. ** Clasificación óptica: 5 indica el valor más alto; 1 indica el valor más bajo. *** Todas las dimensiones de anchura indicadas incluyen un borde de PVC de 2,5 cm a ambos lados. Las longitudes de los rollos son orientativas. La longitud suministrada puede ser hasta un 15 % superior o inferior.



www.medialinternational.com

Alfombra para entradas exteriores de alto tránsito



Tipo
Raspante

Uso
Exterior

Tráfico
Alto (1500 a 5000)

Matrice Tappeto
E

Alfombra de PVC con estructura de bucles entrelazados, diseñada para uso exterior e ideal para zonas expuestas a la lluvia, la suciedad y un intenso tránsito peatonal. Su **estructura abierta** permite un **drenaje inmediato del agua y retiene la suciedad** antes de que sea transportada al interior. Fabricada con **material no absorbente y estructura drenante**, garantiza limpieza y seguridad en los accesos incluso en condiciones de humedad. **Resistente al deslizamiento, a las heladas hasta -15 °C** y caracterizada por una elevada **resistencia a la tracción**.

Cumple con el Reglamento REACH – CE n.º 1907/2006.

Una solución eficaz para entradas comerciales, pasillos cubiertos y zonas exteriores de alto tránsito.



Ideal para entornos exteriores de alto tránsito

Perfecta para entradas exteriores, pasillos y zonas expuestas a las condiciones meteorológicas.

Garantiza un drenaje eficaz y la eliminación de la suciedad antes de acceder a espacios interiores.



GRIS CLARO



AZUL




ROJO

Alfombra para entradas exteriores de alto tránsito



GRIS CLARO



AZUL



ROJO

Dimensiones del rollo	GRIS CLARO	AZUL	ROJO
120 cm x 6 M	Ref. 113125	Ref. 113155	Ref. 113175

ESPECIFICACIONES

Material	PVC (vinilo)
Clase de protección contra incendios	16 CFR PART 1631 (FF2-70)
Dimensiones del rollo (an*) ***	120 cm x 6 m
Clase de absorción de arena*	2
Clase óptica**	3
Peso ISO 8543	4,4 ±1 kg/m ²
Altura ISO 1766	13-14 mm
Resistencia al deslizamiento EN 13893	0,685 (seco) – 0,580 (húmedo)
Construcción del hilo	Bucles de vinilo entrelazados
Diseño	Estructura drenante abierta
Coloración	Coloreado en masa (masterbatch)
Colores	3
Aptitud para escaleras EN 1963	Apto
Aptitud para sillas con ruedas EN 985	No apto

¿Dónde utilizarla?

	Tráfico alto	Tráfico medio / bajo
Sin combinación con alfombra exterior (raspante)	A	B
En combinación con alfombra exterior (absorbente)	C	D
Alfombra exterior	E	

Recomendaciones de limpieza

Limpieza diaria.

Eliminación de la suciedad superficial mediante sacudido o aclarado con agua.

Limpieza periódica.

Lavado con agua para eliminar la suciedad acumulada en la estructura drenante.

Eliminación frecuente de manchas. No necesaria gracias a la estructura no absorbente.

Limpieza profunda.

Lavable con agua, incluso mediante limpieza a presión. Secado rápido gracias a la estructura abierta.

Collect

Alfombra de entrada para exteriores de alto tránsito



Tipo
Rascado

Uso
Exterior

Tráfico
Alto (de 1500 a 5000)

Mat Matrix
E

Esta calidad de alfombras, **concebida para uso en exteriores**, constituye una incorporación especial a nuestra gama de alfombras.

La alfombra **Collect** está fabricada con fibras 100 % de poliamida, es muy resistente y reúne todas las características para un uso comercial.

Una **fibra de raspado muy fina** se encarga de **absorber correctamente la suciedad y la humedad**, ofreciendo al producto una excelente funcionalidad.

Colores disponibles: rojo, antracita y marrón en diferentes dimensiones.



La fibra muy fina favorece el drenaje del agua.



ANTRACITA



MARRÓN



ROJO




www.medialinternational.com

Collect


Alfombra de entrada para exteriores de alto tránsito



ANTRACITA



MARRÓN



ROJO

Dimensiones	ANTRACITA	MARRÓN	ROJO
60 x 90 cm	Ref. 933000	Ref. 933009	Ref. 933007
90 x 150 cm	Ref. 933010	Ref. 933019	Ref. 933017

ESPECIFICACIONES

Material del pelo	100 % poliamida
Clasificación de uso EN 1307	33
Inflamabilidad Euroclase EN 13501	Cfl-s1
Dimensiones del rollo (ancho*largo) ***	100 cm / 20 m ¹ , 200 cm / 20 m ¹
Dimensiones de la alfombra (ancho*largo) ***	60x90, 90x150 (cm)
Clase de absorción de arena*	2
Clase óptica**	NPD
Peso del pelo ISO 8543	600 g/m ²
Peso total ISO 8543	aprox. 3.000 g/m ²
Altura del pelo ISO 1766	aprox. 6,5 mm
Altura total ISO 1765	aprox. 8,0 mm
Densidad del pelo ISO 8543	0,079 g/cm ³
Número de puntadas ISO 1763	aprox. 64.500 /m ²
Clase de desgaste EN 1963	33
Confort EN 1307	LC1
Estabilidad dimensional ISO 2551	< 0,4 %
Resistencia a la luz ISO 105 B02	>7
Resistencia al agua ISO 105 B01	4-5
Resistencia del color al frote ISO 105 X12	4-5
Resistencia al agua salada ISO 105 E02	4-5
Resistencia al champú BS 1006	4-5
Resistencia a disolventes orgánicos ISO 105 X05	4-5
Carga estática ISO 6356	< 0,1 kV
Resistencia al deslizamiento EN 13893	DS
Construcción del hilo	Bouclé
Diseño	Mezclado
Tintura	Tintura en masa
Colores	3
Adaptabilidad a escaleras EN 1963	Uso intensivo
Idoneidad para sillas con ruedas EN 985	Uso intensivo
Reverso	PVC
Soporte primario	tejido no tejido PET/PA
Declaración de prestaciones	Disponible

¿Dónde utilizarlo?

	Tráfico alto	Tráfico medio/bajo
No combinar con alfombras para exteriores (raspado)	A	B
Combinar con alfombras para exteriores (absorbentes)	C	D
Alfombras para exteriores	E	

Limpieza

Limpieza diaria. Limpiar diariamente con aspiradora.

Para obtener los mejores resultados, utilizar una aspiradora con cepillo rotativo.

Limpieza periódica. Puede realizarse mediante cepillo mecánico horizontal.

Eliminación frecuente de manchas. Se recomienda encarecidamente retirar con frecuencia los chicles.

Limpieza periódica en profundidad. Utilizar máquinas de inyección/extracción. Se recomienda no superar una temperatura máxima de 50 °C.



Excepto las alfombras vendidas a granel

EN 13051:2008

* Clasificación de absorción de arena: Clase 3: ≥ 90 %; Clase 2: ≥ 80 % y < 90 %; Clase 1: < 80 %. ** Clasificación óptica: 5 indica el valor más alto; 1 indica el valor más bajo. *** Todas las dimensiones de anchura indicadas incluyen un borde de PVC de 2,5 cm a ambos lados. Las longitudes de los rollos son orientativas. La longitud suministrada puede ser hasta un 15 % superior o inferior.



www.medialinternational.com



KEEP IT CLEAN | KEEP ON CARING

www.medialinternational.com